

SKAT 1

∅ 200 mm




new IP65 IK10



Montura plastová
Stínidlo polyetylen - PE
Držení stínidla bajonetové
Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture plastic
Shade polyethylene - PE
Shade attachment with bayonet
Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo spare shade	
kód code	typ type
20595	PE01

STANDARD IP65

kód code	typ type	barva colour	zdroj source	příkon input	objímka socket
40130	IN-12BD1/PE01 B	bílá/white		25	E27
40131	IN-12BD1/PE01 C	černá/black		25	E27
40132	IN-12BD1/PE01 S	stříbrná/silver		25	E27
40133	IN-12BD1/PE01 CR	chrom/chrome		25	E27
40134	IN-12BD1/PE01 MS	mosaz/brass		25	E27

LED IP65


kód code	typ type	barva colour	příkon input	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code
3000K						
68410	LED-5L05C05BD1/PE01 B 3000	bílá/white	9	1070	950	
68411	LED-5L05C05BD1/PE01 C 3000	černá/black	9	1070	950	
68412	LED-5L05C05BD1/PE01 S 3000	stříbrná/silver	9	1070	950	
68413	LED-5L05C05BD1/PE01 CR 3000	chrom/chrome	9	1070	950	
68414	LED-5L05C05BD1/PE01 MS 3000	mosaz/brass	9	1070	950	
4000K						
68910	LED-5L05C05BD1/PE01 B 4000	bílá/white	9	1130	1000	
68911	LED-5L05C05BD1/PE01 C 4000	černá/black	9	1130	1000	
68912	LED-5L05C05BD1/PE01 S 4000	stříbrná/silver	9	1130	1000	
68913	LED-5L05C05BD1/PE01 CR 4000	chrom/chrome	9	1130	1000	
68914	LED-5L05C05BD1/PE01 MS 4000	mosaz/brass	9	1130	1000	

SKAT 2

∅ 300 mm




new IP65 IK10

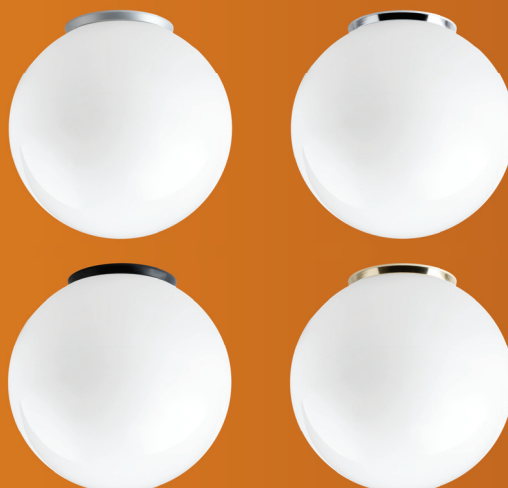

Montura plastová
Stínidlo polyetylen - PE
Držení stínidla bajonetové
Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture plastic
Shade polyethylene - PE
Shade attachment with bayonet
Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo spare shade	
kód code	typ type
20596	PE02

STANDARD IP65

kód code	typ type	barva colour	zdroj source	příkon input	objímka socket
40135	IN-12BD1/PE02 B	bílá/white		40	E27
40136	IN-12BD1/PE02 C	černá/black		40	E27
40137	IN-12BD1/PE02 S	stříbrná/silver		40	E27
40138	IN-12BD1/PE02 CR	chrom/chrome		40	E27
40139	IN-12BD1/PE02 MS	mosaz/brass		40	E27

LED IP65

kód code	typ type	barva colour	příkon input	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code
3000K						
68415	LED-5L06C04BD1/PE02 B 3000	bílá/white	22	2970	2610	68416
68417	LED-5L06C04BD1/PE02 C 3000	černá/black	22	2970	2610	68418
68419	LED-5L06C04BD1/PE02 S 3000	stříbrná/silver	22	2970	2610	68420
68421	LED-5L06C04BD1/PE02 CR 3000	chrom/chrome	22	2970	2610	68422
68423	LED-5L06C04BD1/PE02 MS 3000	mosaz/brass	22	2970	2610	68424
4000K						
68915	LED-5L06C04BD1/PE02 B 4000	bílá/white	22	3130	2760	68916
68917	LED-5L06C04BD1/PE02 C 4000	černá/black	22	3130	2760	68918
68919	LED-5L06C04BD1/PE02 S 4000	stříbrná/silver	22	3130	2760	68920
68921	LED-5L06C04BD1/PE02 CR 4000	chrom/chrome	22	3130	2760	68922
68923	LED-5L06C04BD1/PE02 MS 4000	mosaz/brass	22	3130	2760	68924



www.osmont.cz



www.facebook.com/osmontcz/



www.instagram.com/osmontcz/

OSMONT, s.r.o.
Hybrálec 129,
586 01 Jihlava - Czech Republic
e-mail: osmont@osmont.cz
telefon: +420 567 210 023