


IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps acier blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant 30° / 30°
Nombre et type de source	1 LED COB CITIZEN CLU036 1 lampe fournie : Code 50480
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 34,00 W / 37,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40°
Flux lumineux total	3 000 lm
Efficacité lumineuse	81,08 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40 000 h
Nombre de On / Off	20 000
Poids net:	0,00
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI

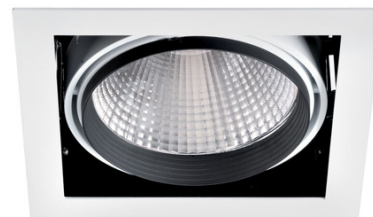

Applications spécifiques :

Mode de montage

Encastré - nécessite une boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Alimentation 900mA, Classe 2, IP20, Spot Classe 3.


Câble

Autres commentaires

Verre de protection.



QUADRA LED	3000 K	34 W	40°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1	6936	0,73
2	2	1734	1,5
3	3	771	2,2
4	4	434	2,9
5	5	277	3,6



EEL (équiv. lampe): 0.17



Accessoires fournis:

- boîte d'encastrement